

LA UNITED
APPLIANCES



MÁXIMO NIVEL DE AHORRO

12 SEER
EFFICIENT
S E R I E S



MÁXIMA CALIDAD | **MÁXIMA** EFICIENCIA






UNITED APPLIANCES

12 SEER

40% Ahorro de energía

8 Años de garantía

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO

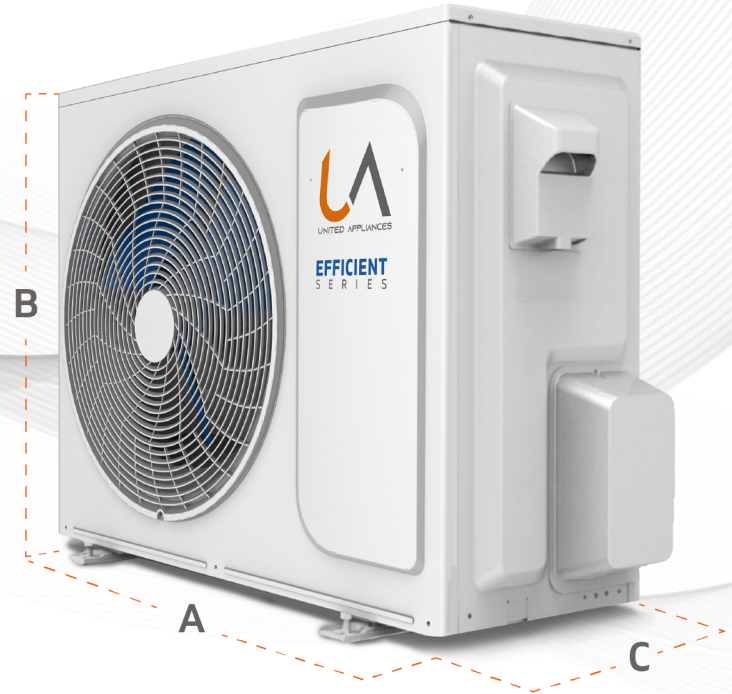

EFFICIENT SERIES



MODO DORMIR



ANTI-GOTEO



ANTI-FREEZE



PANTALLA OCULTA



MODO TURBO



ALUMINIO
HIDROFÍLICO



AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS EFFICIENT SERIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	UAWC12-AN3C2	UAWH12-AN3C2	UAWC12-DN3C2	UAWH12-DN3C2	UAWC18-DN3C2	UAWH18-DN3C2	UAWC24-DN3C2	UAWH24-DN3C2
		1 TON SF	1 TON FC	1 TON SF	1 TON FC	1.5 TON SF	1.5 TON FC	2 TON SF	2 TON FC
Voltaje	V~	115	115	220	220	220	220	220	220
*REEE	SEER	12	12	12	12	12	12	12	12
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	24,000	24,000
Capacidad de calefacción	BTU/h	-	12,000	-	12,000	-	18,000	-	24,000
Consumo promedio frío	W	862	862	870	870	1,300	1,300	1,720	1,720
Consumo promedio calefacción	W	-	870	-	900	-	1,400	-	1,800
Amperaje promedio frío	A	7.5	7.5	4.0	4.0	6.0	6.0	7.8	7.8
Amperaje promedio calefacción	A	-	7.7	-	4.3	-	6.4	-	8.2
Refrigerante	R	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga refrigerante frío	kg	0.59	0.85	0.59	0.82	0.88	0.98	1.07	1.38
Carga refrigerante calefacción	kg	-	0.85	-	0.82	-	0.98	-	1.38
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)*	dB(A)	42/39/36	42/39/36	42/39/36	42/39/36	45/42/38	45/42/38	49/45/41	49/45/41
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	50	50	50	50	55	55	57	57
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	mm	790*200*270	790*200*270	790*200*270	790*200*270	900*220*291	900*220*291	1025*235*320	1025*235*320
Dimensiones condensadora (AxBxC)	mm	660*530*250	660*530*250	660*530*250	660*530*250	780*560*270	780*560*270	820*635*310	820*635*310
Peso de Evaporadora	kg	9	9	9	9	12	12	14	14
Peso de Condensadora	kg	22	25	22	25	39	42	42	45

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

*Alto/Medio/Bajo depende de la velocidad a la que gira la turbina de evaporadora

SF= SOLO FRÍO FC= FRÍO Y CALEFACCIÓN

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

unitedappliances.com