



EXPERTOS EN HVAC
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



CATÁLOGO 2025

ÍNDICE

Acerca de nosotros	03
Infraestructura.....	05
Lineup	07
U-Match.....	09
Rooftop	13
Multi VRX	16
Multi VRF	20
Chillers.....	22
Chilled Water Terminal.....	25
AHU Chilled Water.....	27

ACERCA DE NOSOTROS

 HVAC
SYSTEMS

Con más de **30 años** de experiencia internacional en el sector HVAC, **UA HVAC SYSTEMS** refuerza su presencia en México como una marca sólida y consolidada, respaldada por décadas de liderazgo, innovación y excelencia operativa. Desde sus inicios como **UA United Appliances**, ha mantenido una visión clara: ofrecer soluciones HVAC capaces de enfrentar los desafíos reales de la industria, integrando tecnología confiable, eficiente y de alto desempeño.

Nuestra propuesta de valor se construye sobre **cuatro pilares fundamentales** que definen nuestro ADN:

- **Eficiencia** energética, optimizando cada componente del sistema.
- **Calidad** sólida en materiales, procesos y resultados.
- **Experiencia** técnica aplicada a soluciones reales y funcionales.
- **Innovación** tecnológica orientada a maximizar el rendimiento incluso en los entornos más exigentes.

En **UA HVAC SYSTEMS** somos más que una marca: somos un aliado estratégico para quienes exigen los más altos estándares de desempeño y confiabilidad.

Soluciones **HVAC** diseñadas para liderar el futuro de la industria



INFRAESTRUCTURA

 HVAC
SYSTEMS

Infraestructura que respalda **nuestro liderazgo**

En UA HVAC SYSTEMS, nuestra propuesta de valor está respaldada por una infraestructura robusta y **estratégicamente diseñada** para atender proyectos de cualquier escala, en cualquier punto del territorio nacional.



Operamos con dos **Centros de Distribución (CEDIS)** ubicados en **Tijuana y Guadalajara**, lo que nos permite ofrecer una cobertura logística eficiente tanto en la región **Pacífico-Norte** como en el Centro y Sur del país. Esta red se fortalece con **bodegas satélites y más de 20 showrooms especializados** que acercan nuestras soluciones directamente a nuestros clientes.

Nuestro alcance comercial se complementa con un equipo técnico **altamente calificado**, preparado para brindar acompañamiento profesional en cada etapa del proyecto: desde la especificación hasta la puesta en marcha y el soporte postventa.

Gracias a esta estructura operativa y a nuestro compromiso con la disponibilidad inmediata y el servicio eficiente, cumplimos con **los mejores tiempos de entrega** y los más altos estándares que demanda el sector HVAC profesional.



LINEUP

 **HVAC
SYSTEMS**

1 **U-MATCH**
SERIES

2 **ROOFTOP**
SERIES

3 **MULTI VRX**
SERIES

4 **MULTI VRF**
SERIES

5 **CHILLERS**
SERIES

6 **CHILLED WATER**
TERMINAL
SERIES

7 **CHILLED WATER**
AHU
SERIES



U-MATCH SERIES



U-MATCH SERIES

SISTEMA DIVIDIDO RESIDENCIAL U-MATCH

R410A



**Condensadora universal
de descarga vertical**
Unidad Exterior U-Match

OPERACIÓN | **ON-OFF**



24-60 kBTU/h
60 kBTU/h



220V-1F
220V-3F



SOLO FRÍO

OPERACIÓN | **INVERTER**



24-60 kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO
FRÍO/CALOR

Las unidades manejadoras de aire U-Match de **UA HVAC SYSTEMS** están diseñadas para proporcionar soluciones eficientes de climatización en aplicaciones comerciales de mediana y gran escala. Estas unidades también conocidas como AHU (Air Handling Units), forman parte de un sistema dividido de expansión directa y están fabricadas bajo los más altos estándares de calidad, combinando desempeño robusto y diseño compacto.

MODELOS COMPATIBLES CON **ON-OFF** | **INVERTER**



24-60 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



ON/OFF



INVERTER



Manejadora de aire
Unidad Interior U-Match

CARACTERÍSTICAS

- Multiposición (Descarga horizontal o vertical).
- Equipo oculto (Mantiene la estética o diseño arquitectónico específico sin comprometer el confort).

COMPATIBLE CON TERMOSTATO 24V

U-MATCH SERIES

SISTEMA DIVIDIDO RESIDENCIAL U-MATCH



Evaporadoras Unidad Interior U-Match



Cassette U-Match



24-60 kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



Fan & Coil U-Match



24-60 kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



Piso Techo U-Match



36-60 kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO

U-MATCH

DIVIDIDO

SISTEMA DIVIDIDO COMERCIAL U-MATCH

Condensadora descarga vertical Unidad Exterior U-Match



90-120 kBTU/h



220V-3F



SOLO FRÍO

CARACTERÍSTICAS

- Hasta 50 m de longitud entre las unidades.
- Refrigerante: R410A.
- Descarga vertical.
- Intercambiador de calor conformado por tubos de cobre y aletas de aluminio.

COMPATIBLE CON TERMOSTATO 24V

Manejadora de aire Unidad interior U-Match




90-120 kBTU/h



220V-3F



SOLO FRÍO

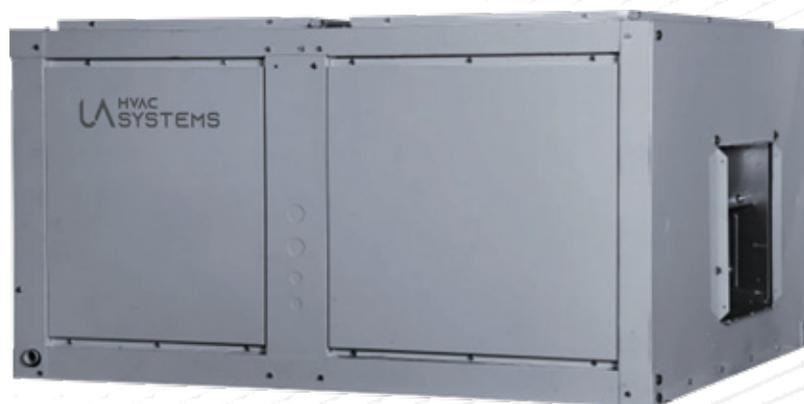

CARACTERÍSTICAS

Manejadora comercial ideal para proyectos con ductería. Gracias a su diseño compacto y versatilidad de descarga, se adapta bien a proyectos ductados a medida. Cuenta con gabinete fabricado en acero galvanizado con aislamiento termoacústico que reduce la pérdida energética y el nivel sonoro. Hasta 650 Pa de ESP.



ROOFTOP
SERIES



ROOFTOP SERIES

PAQUETE RESIDENCIAL

R410A

DESCARGA HORIZONTAL | **SIDE DISCHARGE**
COMPATIBLE CON TERMOSTATO 24V



SEER

14 SEER
17 SEER



CAP

2 A 5 TON
3 A 5 TON



220V- 1F



SOLO FRÍO
FRÍO/CALOR



OPERACIÓN

ON-OFF
INVERTER



DESCARGA
HORIZONTAL



DESCARGA CONVERTIBLE
| **DISCHARGE CONVERTIBLE ON-SITE**



SEER

19 SEER



CAP

3 A 5 TON



220V-1F



FRÍO/CALOR



INVERTER
SERIES

INVERTER

ROOFTOP SERIES

PAQUETE COMERCIAL



Estos sistemas compactos están diseñados para ofrecer **acondicionamiento** de aire en aplicaciones **comerciales e industriales**, optimizando espacio y brindando un amplio rango de capacidad.

DESCARGA HORIZONTAL | SIDE DISCHARGE

COMPATIBLE CON TERMOSTATO 24V



CARACTERÍSTICAS

- Flujo de aire de descarga lateral, apto para instalación en azotea o suelo.
- Puerta de acceso desmontable en el cuadro eléctrico para instalación y puesta en marcha.
- Puertos de medición externos para comprobar la presión del sistema de forma cómoda y rápida.



7.5 - 30 TON



220V-3F
460V-3F



SOLO FRÍO



DESCARGA HORIZONTAL



DESCARGA CONVERTIBLE | DISCHARGE CONVERTIBLE ON-SITE



7.5, 10 y 13.5 TON



220V-3F
460V-3F



SOLO FRÍO



MULTI VRX
SERIES




MULTI VRX SERIES

INNOVADOR EQUIPO EN TAMAÑO COMPACTO



Unidad exterior MULTI VRF

Las condensadoras VRF de la serie MULTI VRX son la respuesta diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una adaptabilidad inigualable, VRX redefine el confort en espacios comerciales y residenciales en un tamaño compacto; simplifica su instalación gracias a que usa sus conexiones de manera acampanada. Estas bondades así como sus muchas otras ventajas facilitan una amplia gama de diseños de sistema.

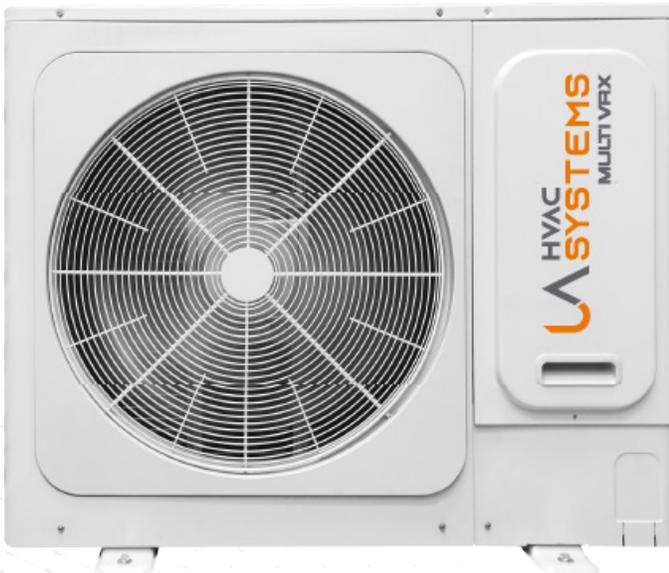

42-60 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



INVERTER

CARACTERÍSTICAS

- No se requiere soldadura para su instalación.
- Fácil instalación.
- Amplio rango de operación.
- Hasta 100 m de longitud total de tubería.
- Bajo nivel de ruido de operación.
- Compresores scroll Inverter DC.
- Descarga de aire horizontal.
- Refrigerante R410A.
- Conexión de 1 a 4 unidades interiores.



48-60 kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



INVERTER

MULTI VRX SERIES

EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD

Unidades Interiores con tecnología VRF

Los cassettes de la serie MULTI VRX son una gran opción idónea para tus proyectos residenciales y comerciales. Algunos proporcionan un flujo de aire 360° para lograr una climatización uniforme, rápida y de gran alcance que llega a todos los rincones del recinto.



Cassette 1 Vía MULTI VRX

Control remoto incluido



6-24 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



Cassette 2 Vías MULTI VRX

Control remoto incluido



7-24 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



Cassette 4 Vías Compacto MULTI VRX

Control remoto incluido



5-21 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



Cassette 4 Vías MULTI VRX

Control remoto incluido



9-60 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR

MULTI VRX SERIES

EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD

Unidades Interiores con tecnología VRF



Highwall MULTI VRX

Control remoto incluido



6-27 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



F&C MSP MULTI VRX

Control alámbrico incluido



5-54 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



F&C HSP MULTI VRX

Control alámbrico incluido



18-191 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



Fresh Air Unit MULTI VRX

Control alámbrico incluido



38-191 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



Piso Techo MULTI VRX

Control remoto incluido



12-48 kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



MULTI VRF
SERIES



MULTI VRF SERIES

EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD

Unidades Exteriores MULTI VRF

Las condensadoras VRF de la serie MULTI VRF son la respuesta diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una adaptabilidad inigualable, VRF redefine el confort en espacios comerciales, permitiendo grandes distancias de tubería.



MULTI VRF SERIES Slim



8-12 HP



220V-3F



SOLO FRÍO



NO MODULAR



MULTI VRF SERIES xCO



8-30 HP



220V-3F



SOLO FRÍO



HASTA 3 MOD
MAX 90 HP



MULTI VRF SERIES xHP



8-26 HP



220V-3F
460V-3F



FRÍO/CALOR



HASTA 4 MOD
MAX 96 HP



MULTI VRF SERIES Hydro



8-12 HP



220V-3F



FRÍO/CALOR



HASTA 3 MOD
MAX 36 HP



CHILLERS SERIES



CHILLERS SERIES

CHILLERS



CHILLERS SERIES *Mini*



2.3-4.5 TR



220V-1F



FRÍO/CALOR



INVERTER



R32



CHILLERS SERIES *Modular Scroll*



17-51 TR



220V-3F



FRÍO/CALOR



ON/
OFF

ON/OFF



R410A

R410A



CHILLERS SERIES *Modular Scroll*



20 TR

30-40 TR



220V-3F

460V-3F



FRÍO/CALOR



INVERTER



R32

CHILLERS SERIES

CHILLERS



CHILLERS SERIES *Scroll*



115-300 TR



460V-3F



SOLO FRÍO



ON/OFF



CHILLERS SERIES *Screw*

Enfriado por Aire



115 - 480 TR



460V-3F



SOLO FRÍO



CHILLERS SERIES *Screw*

Enfriado por Agua



90-610 TR



460V-3F



SOLO FRÍO



CHILLERS SERIES *Centrifugal*



100-3000 TR

460V-3F
10KVA

SOLO FRÍO



CHILLED WATER
TERMINAL
SERIES



CHILLED WATER TERMINAL SERIES

Las Terminales Hidrónicas UA HVAC SYSTEMS están diseñadas para instalaciones donde la climatización se realiza mediante agua helada, generalmente generada por un Chiller.

UNIDADES TERMINALES HIDRÓNICAS



Cassette 1 Vía Chilled Water Terminal

Control remoto incluido



300-600 CFM



220V-1F



Cassette 4 Vías Chilled Water Terminal

Control remoto incluido



600-1500 CFM



220V-1F



Cassette Compacto 4 Vías Chilled Water Terminal

Control remoto incluido



300-500 CFM



220V-1F



Highwall Chilled Water Terminal

Control remoto incluido



250-600 CFM



220V-1F



Fan & Coil Chilled Water Terminal

Control alámbrico incluido



200*-1400* CFM

400-800 CFM



220V-1F

115V-1F

OPCIONES
EN 3-4 HILERAS

*Valores solo
para 3 hileras



CHILLED
WATER
AHU
SERIES



UNIDADES TERMINALES HIDRÓNICAS AHU




1200-8,800
CFM



220V-3F
460V-3F



10-136 Pa




300-24,000
CFM



220V-3F
460V-3F



68-318 Pa




1800-24,000
CFM



220V-3F
460V-3F



92-152 Pa



UA HVAC SYSTEMS