



* Adquirere USB por separado.

Nuevo modelo

ULTRA
EFFICIENT
S E R I E S





ULTRA EFFICIENT SERIES



Display oculto



Turbo enfriamiento



Recubrimiento gold fin



Modo dry



Modo sleep

100% WIFI READY

Activa WIFI Ready con tu módulo USB a través de la app UA Smart



EQUIPOS SÓLO FRÍO | ULTRA EFFICIENT SERIES


	UAWC12-AN3C5 1 ton sf	UAWC12-DN3C5 1 ton sf	UAWC18-DN3C5 1.5 ton sf	UAWC24-DN3C5 2 ton sf	UAWC36-DN3C5 3 ton sf
Voltaje	110	220	220	220	220
*REEE (SEER)	12	12	12	12	12
Capacidad de enfriamiento (BTU)	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
Consumo promedio frío (W)	1,099	1,106	1,675	2,226	3,297
Amperaje promedio frío (A)	10	5	7.6	10.1	15.0
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga refrigerante (kg)	0.49	0.45	0.76	0.93	1.30
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B) (dB(A))**	42/38/36	42/38/36	44/38/35	46/40/37	48/42/39
Nivel de ruido condensadora (dB(A))	50	50	54	54	56
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	805 x 197 x 270	805 x 197 x 270	910 x 225 x 295	1030 x 223 x 319	1165 x 326 x 232
Dim. Empaque evaporadora (AxBxC)	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395	1243 x 409 x 319
Dimensiones condensadora (AxBxC)	660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	780 x 560 x 270	780 x 560 x 270	860 x 720 x 320
Dim. Empaque condensadora (AxBxC)	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	889 x 612 x 359	889 x 612 x 359	982 x 777 x 438
Peso de Evaporadora	7.5	7.7	10.2	12.6	14.4
Peso de Condensadora	23.7	23	31.5	34	48.9

40% MAYOR AHORRO

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

** Alto / Medio / Bajo, depende de la velocidad a la que gira la turbina de la evaporadora

Compatible con:

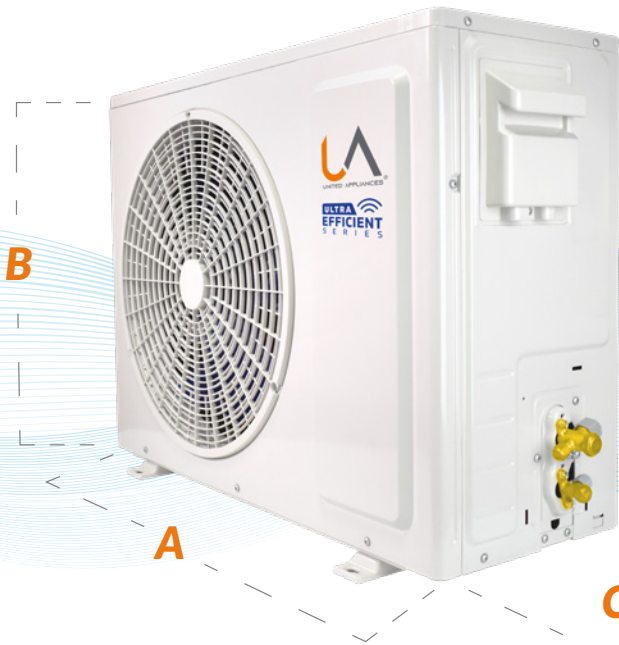

ULTRA EFFICIENT SERIES



Display oculto



Turbo enfriamiento



Recubrimiento gold fin



Modo dry



Modo sleep

100% WIFI READY
Activa WIFI Ready con tu módulo USB a través de la app UA Smart



EQUIPOS FRÍO Y CALEFACCIÓN | ULTRA EFFICIENT SERIES

Voltaje
*REEE (SEER)
Capacidad de enfriamiento (BTU)
Capacidad de calefacción (BTU)
Consumo promedio frío (W)
Consumo promedio calefacción (W)
Amperaje promedio frío (A)
Amperaje promedio calefacción (A)
Refrigerante
Carga refrigerante (kg)
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B) (dB(A))*
Nivel de ruido condensadora (dB(A))
Dimensiones evaporadora (AxBxC)
Dim. Empaque evaporadora (AxBxC)
Dimensiones condensadora (AxBxC)
Dim. Empaque condensadora (AxBxC)
Peso de Evaporadora
Peso de Condensadora

	UAWH12-AN3C5 1 ton fc	UAWH12-DN3C5 1 ton fc	UAWH18-DN3C5 1.5 ton fc	UAWH24-DN3C5 2 ton fc	UAWH36-DN3C5 3 ton fc
Voltaje	110	220	220	220	220
*REEE (SEER)	12	12	12	12	12
Capacidad de enfriamiento (BTU)	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
Capacidad de calefacción (BTU)	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
Consumo promedio frío (W)	1,099	1,106	1,675	2,226	3,297
Consumo promedio calefacción (W)	1,066	1,066	1,599	2,132	3,197
Amperaje promedio frío (A)	10	5	7.6	10.1	15.0
Amperaje promedio calefacción (A)	9.7	4.8	7.3	9.7	14.5
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga refrigerante (kg)	0.65	0.65	0.95	1.20	1.75
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B) (dB(A))*	42/38/36	42/38/36	44/38/35	46/43/37	48/42/39
Nivel de ruido condensadora (dB(A))	50	50	54	54	56
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	805 x 197 x 270	805 x 197 x 270	910 x 225 x 295	1030 x 223 x 319	1165 x 326 x 232
Dim. Empaque evaporadora (AxBxC)	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395	1243 x 409 x 319
Dimensiones condensadora (AxBxC)	660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	780 x 560 x 270	780 x 560 x 270	860 x 720 x 320
Dim. Empaque condensadora (AxBxC)	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	889 x 612 x 359	889 x 612 x 359	982 x 777 x 438
Peso de Evaporadora	7.5	7.7	10.2	12.6	14.2
Peso de Condensadora	23.7	23	31.5	34	51.6

40% MAYOR AHORRO

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

** Alto / Medio / Bajo, depende de la velocidad a la que gira la turbina de la evaporadora