

CHILLED WATER TERMINAL SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA




HVAC
SYSTEMS



73 - 1200
CFM



220V

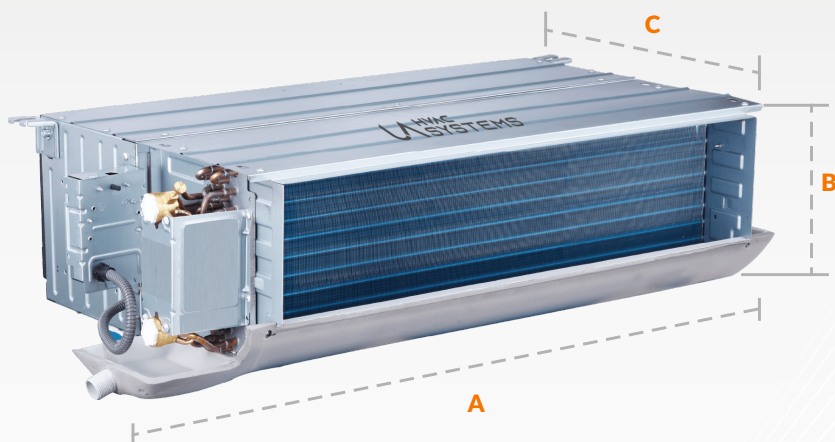

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINALES DE AGUA HELADA FAN & COIL 3H

CONCEPTO	UNIDAD	UAWFLW014D0WABE1/I	UAWFLW024D0WABE1/I	UAWFLW036D0WABE1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-240/1/60		
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (RANGO)*	CFM	500~100	800~300	1200~350
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO/ CALEFACCIÓN*	kBTU/h	17.06	26.89	39.24
CANTIDAD DE HILERAS DEL SERPENTIN	#	3		
PRESION ESTATICA EXTERNA (DEFAULT)	Pa	30		
CAÍDA DE PRESIÓN	ft wc	12.04	10.37	10.71
*POTENCIA DE ENTRADA	W	100	155	270
CORRIENTE DE ENTRADA	A	0.38	0.61	0.94
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	42	43	44
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	- - -	Tubos de Cobre con Aletas de Aluminio con recubrimiento Blue Fin		
CONTROLADOR	- - -	Termostato Third Party 220V - 2 Tubos		
CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRADA/ SALIDA DE AGUA (ROSCA INTERIOR)	inch	RC3/4		
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE CONDENSADO (ROSCA EXTERIOR)	inch	R3/4		
DIM. DE DESCARGA DE AIRE (L X W)	mm	695x137	1155x137	1445x137
DIM. DE RETORNO DE AIRE (L X W)	mm	723x174	1183x174	1473x174
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	908x243x482	1368x243x482	1658x243x482
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	978x270x520	1438x270x520	1728x270x520
PESO NETO	kg	17.6	25.5	33.8
PESO BRUTO	kg	20.2	29.1	39.5

*Valores considerados en enfriamiento a velocidad Alta de ventilador, según corresponda.