

CHILLED WATER TERMINAL SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA




 HVAC
SYSTEMS



200 -2000
CFM



220V

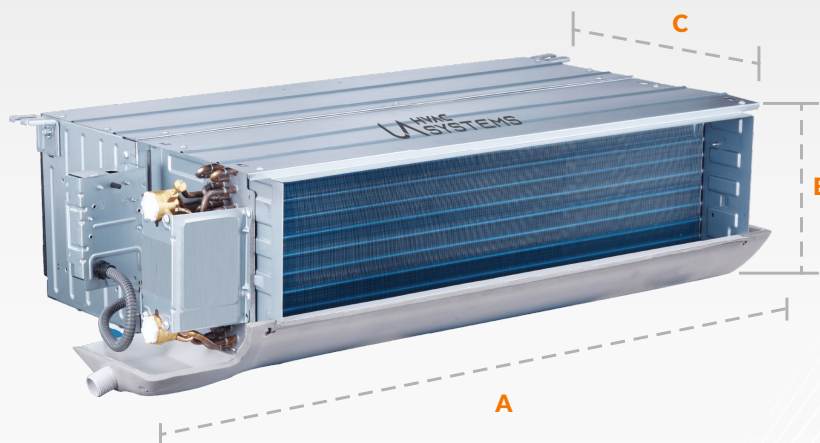

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINALES DE AGUA HELADA FAN & COIL 4H

CONCEPTO	UNIDAD	UAWFLW014D0WCBE1/I	UAWFLW024D0WCBE1/I	UAWFLW036D0WCBE1/I	UAWFLW060D0WCCE1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220/240 - 1 - 60			
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (RANGO)*	CFM	500~200	800~300	1100~500	2200~1300
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN*	kBTU/h	21.0	32.1	43.2	59.2
CANTIDAD DE HILERAS DEL SERPENTIN	#	4			
PRESION ESTATICA EXTERNA (DEFAULT)	Pa	30			
CAÍDA DE PRESIÓN	ft wc	17.56	18.64	18.09	94.78
*POTENCIA DE ENTRADA	W	97	140	177	583
CORRIENTE DE ENTRADA	A	0.4	0.6	0.8	2.65
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	45.0	44.5	48.0	54.4
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	- - -	Tubos de Cobre con Aletas de Aluminio, con Recubrimiento Blue Fin			
CONTROLADOR	- - -	Termostato Third Party 220V - 2 Tubos			
CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRADA/ SALIDA DE AGUA (ROSCA INTERIOR)	inch	RC3/4			
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE CONDENSADO (ROSCA EXTERIOR)	inch	R3/4			
DIMENSIONES DE DESCARGA DE AIRE (L X W)	mm	695x137	1155x137	1445x137	1277x230
DIMENSIONES DE RETORNO DE AIRE (L X W)	mm	723x174	1183x174	1473x174	1327x342
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	908x243x482	1368x243x482	1658x243x482	1500x342x612
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	978x270x520	1438x270x520	1728x270x520	1620x380x693
PESO NETO	kg	19.0	27.5	35.5	54.8
PESO BRUTO	kg	23.0	32.0	40.5	64.6

*Valores considerados en enfriamiento a velocidad Alta de ventilador, según corresponda.