

U-MATCH SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



LA HVAC
SYSTEMS

U-MATCH SERIES



ON-OFF


36-60 kBTU/h

220V/1F

SOLO FRÍO

INVERTER

60 kBTU/h

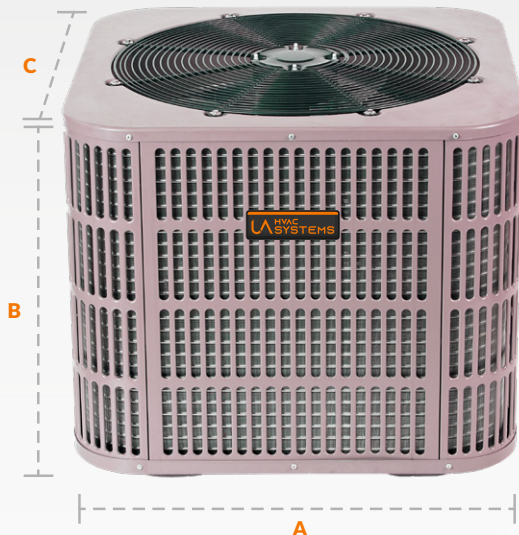

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONDENSADORA

CONCEPTO	UNIDAD	UADTDC036DN300E1/O	UADTDC060DN300E1/O	UADTDC060DD300E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	36	57	56
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	/	/	/
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	13.4	14.0	16.5
POTENCIA DE ENTRADA	W	4600	6500	8600
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	21.1	29.6	39.2
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	/	/	/
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	35	50	60
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	65	67	
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---	Tubos de cobre con aletas de aluminio, con recubrimiento Blue Fin		
COMPRESOR		Rotativo On-Off	Scroll On-Off	Scroll Inverter
REFRIGERANTE	---	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	2.62	3.52	4.30
LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUIDA	m	4.5		
CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	56		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg.	3/8		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg.	3/4	7/8	
ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)	m	8.0	18.2	15.2
LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	m	45.7		30.5
RANGO DE TEMP. AMBIENTE, OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	C	12.78~46.11		
RANGO DE TEMP. AMBIENTE, OPERACIÓN CALEFACCIÓN	C	/	/	/
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	633 x 739 x 739	843 x 740 x 740	842 x 739 x 739
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	638 x 768 x 768	877 x 768 x 768	
PESO NETO	kg	67	92	85
PESO BRUTO	kg	72	97	89

Documento actualizado en julio 2025. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.