




*Nuevo  
modelo*

**ULTRA**  
**EFFICIENT**  
S E R I E S



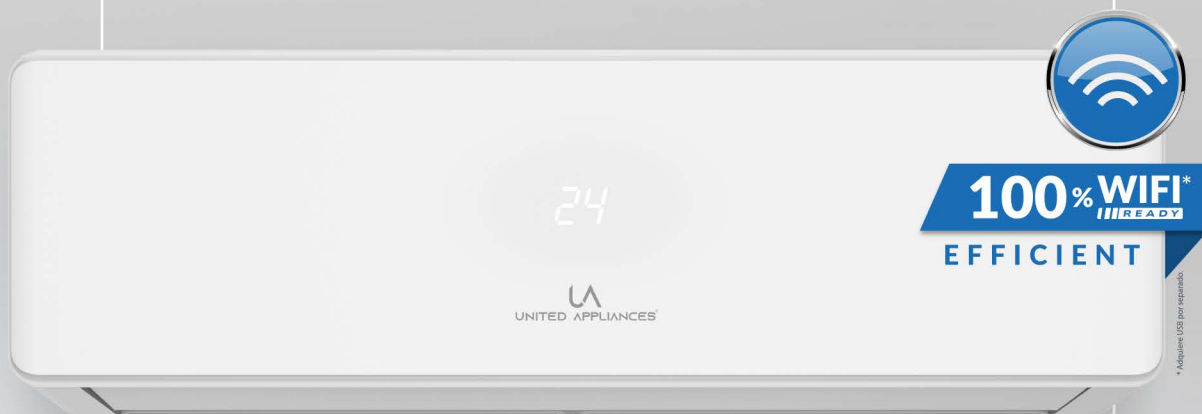

**ULTRA  
EFFICIENT  
SERIES**



Display  
oculto



Turbo  
enfriamiento



Recubrimiento  
gold fin



Modo  
dry



Modo  
sleep



**100% WIFI  
READY**

Adquiere tu modulo USB por separado  
y activa a través de la App UA smart

## EQUIPOS SÓLO FRÍO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULTRA EFFICIENT SERIES

| CONCEPTO                                                | UNIDAD  | UAWC12-AN3C5                                                         | UAWC12-DN3C5 | UAWC18-DN3C5    | UAWC24-DN3C5     | UAWC36-DN3C5     |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| ALIMENTACIÓN                                            | V-Ph-Hz | 110-1-60                                                             | 220-1-60     |                 |                  |                  |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                               | kBTU/h  | 12                                                                   |              | 18              | 24               | 36               |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA                                   | SEER    | 12                                                                   |              |                 |                  |                  |
| POTENCIA DE ENTRADA                                     | W       | 1,099                                                                | 1,106        | 1,675           | 2,226            | 3,297            |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO                    | A       | 10.0                                                                 | 5.0          | 7.6             | 10.1             | 15.0             |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN                     | A       | /                                                                    |              |                 |                  |                  |
| CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO                      | A       | 20                                                                   |              |                 | 25               | 30               |
| NIVEL DE RUIDO IDU*                                     | dB(A)   | 42                                                                   |              | 44              | 46               | 48               |
| NIVEL DE RUIDO ODU*                                     | dB(A)   | 50                                                                   |              | 54              |                  | 56               |
| CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.          | ---     | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin |              |                 |                  |                  |
| COMPRESOR                                               | ---     | Rotativo                                                             |              |                 |                  |                  |
| REFRIGERANTE                                            | ---     | R410A                                                                |              |                 |                  |                  |
| CARGA DE REFRIGERANTE                                   | kg      | 0.49                                                                 | 0.45         | 0.76            | 0.93             | 1.30             |
| LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUIDA | m       | 4                                                                    |              |                 |                  |                  |
| CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL                         | g/m     | 12                                                                   |              |                 |                  | 15               |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO                   | plg.    | 1/4                                                                  |              |                 |                  | 3/8              |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS                       | plg.    | 1/2                                                                  |              |                 |                  | 5/8              |
| ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)                  | m       | 7                                                                    |              |                 | 8                |                  |
| LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA                     | m       | 12                                                                   |              |                 | 15               |                  |
| DIMENSIONES PRODUCTO IDU (A x B x C)                    | mm      | 805 x 197 x 270                                                      |              | 910 x 225 x 295 | 1030 x 223 x 319 | 1165 x 326 x 232 |
| DIMENSIONES PRODUCTO ODU (A x B x C)                    | mm      | 660 x 530 x 250                                                      |              | 780 x 560 x 270 |                  | 860 x 720 x 320  |
| DIMENSIONES EMP. IDU (A x B x C)                        | mm      | 864 x 265 x 332                                                      |              | 979 x 292 x 354 | 1102 x 305 x 395 | 1243 x 409 x 319 |
| DIMENSIONES EMP. ODU (A x B x C)                        | mm      | 768 x 575 x 338                                                      |              | 889 x 612 x 359 |                  | 982 x 777 x 438  |
| PESO NETO IDU                                           | kg      | 7.5                                                                  | 7.7          | 10.2            | 12.6             | 14.4             |
| PESO NETO ODU                                           | kg      | 23.7                                                                 | 23.0         | 31.5            | 34.0             | 48.9             |
| PESO BRUTO IDU                                          | kg      | 9.7                                                                  | 9.7          | 12.2            | 15.1             | 17.6             |
| PESO BRUTO ODU                                          | kg      | 26.8                                                                 | 25.3         | 31.1            | 34.0             | 55.1             |

\* Valores considerados en velocidad alta.

**40% MAYOR AHORRO**

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA



Compatible con:



**100% WIFI**  
EFFICIENT

**ULTRA EFFICIENT SERIES**



Display oculto



Turbo enfriamiento



Recubrimiento gold fin



Modo dry



Modo sleep



**100% WIFI**  
READY

Adquiere tu modulo USB por separado y activa a través de la App UA smart

## EQUIPOS FRÍO Y CALEFACCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULTRA EFFICIENT SERIES

| CONCEPTO                                                | UNIDAD  | UAWH12-AN3C5                                                         | UAWH12-DN3C5    | UAWH18-DN3C5    | UAWH24-DN3C5     | UAWH36-DN3C5     |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| ALIMENTACIÓN                                            | V-Ph-Hz | 110-1-60                                                             |                 | 220-1-60        |                  |                  |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                               | kBTU/h  | 12                                                                   |                 | 18              | 24               | 36               |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN                                | kBTU/h  | 12                                                                   |                 | 18              | 24               | 36               |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA                                   | SEER    | 12                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO                     | W       | 1,099                                                                | 1,106           | 1,675           | 2,226            | 3,297            |
| POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN                      | W       | 1,066                                                                | 1,066           | 1,599           | 2,132            | 3,197            |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO                    | A       | 10.0                                                                 | 5.0             | 7.6             | 10.1             | 15.0             |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN                     | A       | 9.7                                                                  | 4.8             | 7.3             | 9.7              | 14.5             |
| CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO                      | A       | 20                                                                   |                 |                 | 25               | 30               |
| NIVEL DE RUIDO IDU*                                     | dB(A)   | 42                                                                   |                 | 44              | 46               | 48               |
| NIVEL DE RUIDO ODU*                                     | dB(A)   | 50                                                                   |                 | 54              |                  | 56               |
| CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.          | ---     | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin |                 |                 |                  |                  |
| COMPRESOR                                               | ---     | Rotativo                                                             |                 |                 |                  |                  |
| REFRIGERANTE                                            | ---     | R410A                                                                |                 |                 |                  |                  |
| CARGA DE REFRIGERANTE                                   | kg      | 0.65                                                                 | 0.65            | 0.95            | 1.20             | 1.75             |
| LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUIDA | m       | 4                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL                         | g/m     | 12                                                                   |                 |                 |                  | 15               |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO                   | plg.    | 1/4                                                                  |                 |                 |                  | 3/8              |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS                       | plg.    | 1/2                                                                  |                 |                 |                  | 5/8              |
| ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)                  | m       | 7                                                                    |                 |                 | 8                |                  |
| LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA                     | m       | 12                                                                   |                 |                 | 15               |                  |
| DIMENSIONES PRODUCTO IDU (A x B x C)                    | mm      | 805 x 197 x 270                                                      | 805 x 197 x 270 | 910 x 225 x 295 | 1030 x 223 x 319 | 1165 x 326 x 232 |
| DIMENSIONES PRODUCTO ODU (A x B x C)                    | mm      | 660 x 530 x 250                                                      | 660 x 530 x 250 | 780 x 560 x 270 | 780 x 560 x 270  | 860 x 720 x 320  |
| DIMENSIONES EMP. IDU (A x B x C)                        | mm      | 864 x 265 x 332                                                      | 864 x 265 x 332 | 979 x 292 x 354 | 1102 x 305 x 395 | 1243 x 409 x 319 |
| DIMENSIONES EMP. ODU (A x B x C)                        | mm      | 768 x 575 x 338                                                      | 768 x 575 x 338 | 889 x 612 x 359 | 889 x 612 x 359  | 982 x 777 x 438  |
| PESO NETO IDU                                           | kg      | 7.5                                                                  | 7.7             | 10.2            | 12.6             | 14.2             |
| PESO NETO ODU                                           | kg      | 23.7                                                                 | 23.0            | 31.5            | 34.0             | 51.6             |
| PESO BRUTO IDU                                          | kg      | 9.7                                                                  | 9.4             | 12.1            | 15.0             | 18.0             |
| PESO BRUTO ODU                                          | kg      | 28.4                                                                 | 26.8            | 37.4            | 39.8             | 58.4             |

\* Valores considerados en velocidad alta.

**40% MAYOR AHORRO**

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

